

TH-55LF6CA 产品特征




- 高品质节能环保
- 高稳定性
- 系统扩展性

高画质节能环保

广域视角 IPS 面板及 LED 背光，造型纤薄， 能耗低。

超精细全高清画面及宽广视角的 IPS 面板可以在大空 间内形成清晰、精美的图像。使用 LED 背光源使图像 显示能够长时段保持卓越的视觉效果和低耗能，帮助 降低运行成本。

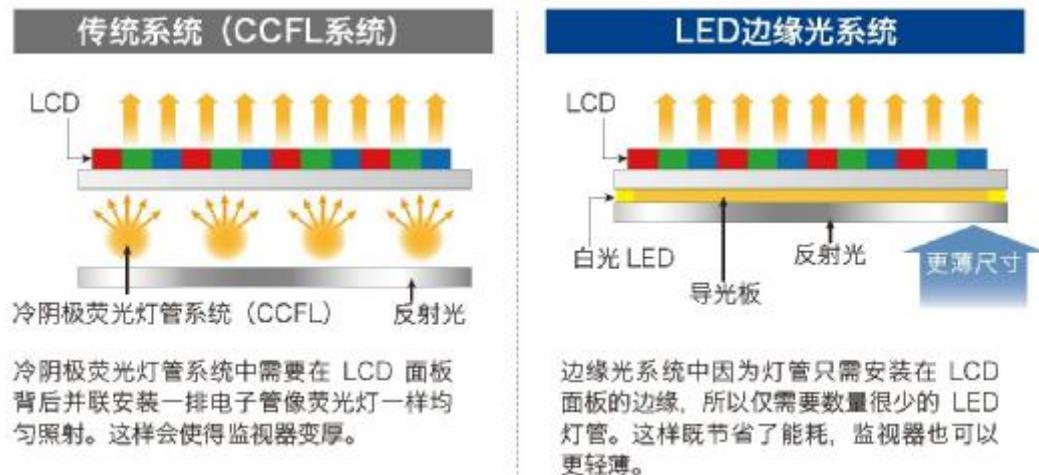

系统扩展性

数字连接功能可实现安装简易和低能耗。

使用数字连接使得长距离(最长达 100m)的视频、音 频及控制信号的单线传输成为可能。简易的电缆线同 时减少了安装时的用工量。数字连接同样可以确保高 品质的图像、声音及遥控传输。

*1: 超五类双绞线 (屏蔽双绞线) 或者更高级的网线

*2: 兼容宽屏 WUXGA (分辨率 1,920 × 1,200 像素)




高可靠性

一周 24 小时全天候持续运行

高持久耐用的面板可以持续一周 24 小时全天候运行。这使得显示面板适合在如餐厅及运输工具等地方全天候 使用。

时尚轻薄的外观设计

这款监视器外观设计时尚轻薄，实现厚度仅 68 毫米、边框仅 16 毫米。

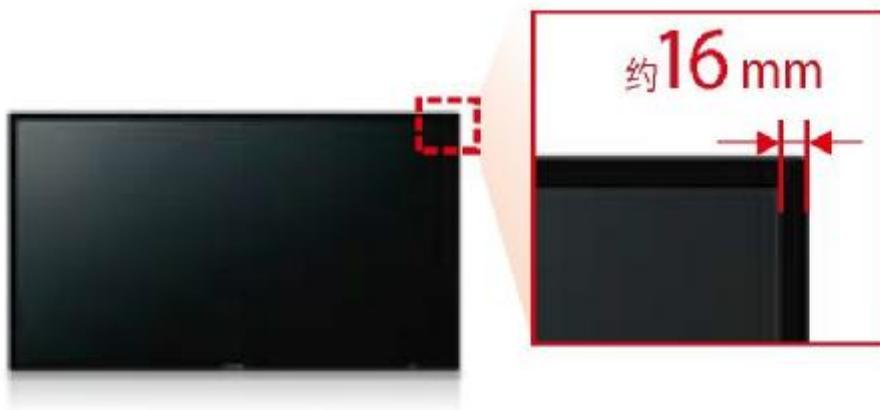

其他功能

内置扬声器

TH-55LF6CA 详细规格

显示器	
屏幕尺寸 (对角线)	55-英寸 (1,387 mm)
长宽比	16 : 9
面板类型	IPS/ E-LED (背光)
有效显示区域 (W x H)	1,209 x 680 mm
像素数(H x V)	1,920 x 1,080 像素
亮度	450 cd/m ²
动态响应速度 ^{*1}	9 ms
可视角度 (水平/垂直)	178°/ 178°
动态对比度 ^{*2}	50,000 : 1
图像处理引擎	12 bit
液晶面板色彩表现力	10 bit
色彩数	10.7 亿色
连接终端	
视频输入/ 音频输入 (左/右)	BNC x 1 / RCA Pin Jack (左/右) x 1 组
HDMI 输入	HDMI Type A 接头 x 2
分量输入/ 音频输入 (左/右)	BNC x 1 / RCA Pin Jack x 1 组
DVI-D 输入/音频输入 (左/右)	DVI-D 24-针 x 1 / M3 Jack x 1 (PC 输入共用)
PC 输入/音频输入 (左/右)	Mini D-Sub 15-针 x 1 / M3 Jack x 1 (DVI-D 输入共用)
DVI-D 输出	DVI-D 24 针 x 1
控制	
串行输入/输出	D-Sub 9-针 x 1 / x 1, 兼容 RS-232C
LAN	RJ45 x 1 (LAN 共用)
局域网	RJ45 x 1, 10BASE-T / 100BASE-TX (DIGITAL LINK 共用)
音频	
线路输出	M3 Jack x 1
内置扬声器	10 W [5 W + 5 W]

电源

使用电源 AC 220-240 V, 50 Hz / 60 Hz

最大功率/平均功率 150W/80W

待机时功率/关机时功率 0.5W/0.3W

结构

尺寸 (W x H x D) 1,248 x 718 x 68 mm

边框宽度 16 mm

重量 约 25.8 kg

环境

操作环境 温度: 0°C ~ 40°C 湿度: 20 % ~ 80 % (无凝露)

*1: 基于 WOT 时。

*2: 当使用局部调光功能时。

■ 选购件

台座 TY-ST58P20
TY-ST42P50